


DRAWING 1 - MOUNTING

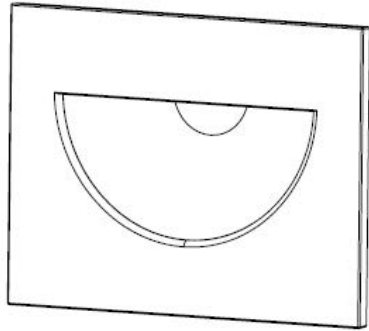

(English)

Installation Instructions

Start Here

Item No.
15113

SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITY FOR CODE REQUIREMENTS.

Operation Notes:

1. This luminaire is designed to be operated with Hinkley approved 12 Volt AC systems or other 9-15 Volt DC systems.
2. Full range dim by using MLV-type dimmer control of the 120 VAC side of 12 VAC transformer. PWM dimmer may be used on output side of DC systems. Luminaire Mounting - Direct Surface Mount: Locate desired position for the luminaire. Use luminaire as the template to drill the two mounting holes.

3. Can be installed in wall board, wood and poured concrete. For poured concrete, you will need to cut a scrap of wood or other to secure to the form. You can drill the wire access hole after pouring, or you can bring conduit up to the form. The size of the wood block needed is:

15113: 4-1/2" wide x 3" tall x 7/8" deep (1-1/4" deep for conduit nut clearance) a deeper block may also be used.

Use the screws provided to secure the wiring box to wood. For concrete, use suitable fasteners (not provided).

Luminaire Wiring:

1. To prevent electrical shock, disconnect power before working.
2. Run wire to luminaire according to local building practices before installation.
3. Use template provided to drill a hole to route the wires.
4. Strip the two wire leads from the luminaire and connect to the main supply wire using the wirenuts. Fill wirenuts with appropriate silicone to waterproof. (consult wiring instructions from the transformer or power supply).

Cover Installation:

Align notch at the top of the cover with the slot in the backplate.

Push bottom of the cover down to snap into place. Cover can be removed with a flathead screwdriver.

To replace LED pry off with screwdriver and secure replacement with double-side tape. Part number for replacement LED is ENX4-1.

(Spanish)

Instrucciones de instalación

Empieza Aquí

Artículo
No.15113

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEVO CABLEADO SE REQUIERE, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O LOCAL AUTORIDAD PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Notas de operación:

1. Esta luminaria está diseñada para funcionar con sistemas de CA de 12 V aprobados por Hinkley u otros sistemas de CC de 9 a 15 V.
2. Regulación de intensidad completa mediante un regulador de intensidad tipo MLV en la salida de 120 V CA del transformador de 12 V CA. Se puede usar un regulador PWM en la salida de los sistemas de CC. Montaje de la luminaria - Montaje directo en superficie: Localice la posición deseada para la luminaria. Utilice la luminaria como plantilla para perforar los dos orificios de montaje.
3. Se puede instalar en paneles de yeso, madera y hormigón vertido.

Para hormigón vertido, deberá cortar un trozo de madera u otro material para fijarlo al encofrado. Puede perforar el orificio de acceso para el cableado después del vertido o llevar el conducto hasta el encofrado. El tamaño del bloque de madera necesario es:

15113: 11,4 cm de ancho x 7,6 cm de alto x 2,2 cm de profundidad (3,2 cm de profundidad para el espacio libre de la tuerca del conducto). También se puede usar un bloque más profundo.

Utilice los tornillos suministrados para fijar la caja de conexiones a la madera. Para hormigón, utilice fijaciones adecuadas (no incluidas).

Cableado de la luminaria:

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte la alimentación antes de trabajar.
2. Pase el cable a la luminaria siguiendo las normas de construcción locales antes de la instalación.
3. Utilice la plantilla suministrada para taladrar un orificio y guiar los cables.
4. Pele los dos extremos de los cables de la luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal mediante los conectores de cable. Rellene los conectores de cable con silicona adecuada para impermeabilizarlos.

(Consulte las instrucciones de cableado del transformador o la fuente de alimentación).

Instalación de la tapa:

Alinee la muesca superior de la tapa con la ranura de la placa posterior. Presione la parte inferior de la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar. La tapa se puede quitar con un destornillador plano.

Para reemplazar el LED, retire el anterior con un destornillador y fije el nuevo con cinta adhesiva de doble cara. El número de pieza del LED de repuesto es ENX4-1.

(French)

Instructions d'installation

Commencer Ici

Article
15113

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU COLLECTIVITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Remarques sur l'opération :

1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner avec des systèmes 12 V CA homologués Hinkley ou d'autres systèmes 9-15 V CC.
2. Intensité lumineuse réglable sur toute la plage grâce à un variateur de type MLV côté 120 V CA d'un transformateur 12 V CA. Un variateur PWM peut être utilisé du côté sortie des systèmes CC. Montage du luminaire - Montage direct en surface : repérez l'emplacement souhaité pour le luminaire. Utilisez-le comme gabarit pour percer les deux trous de fixation.

3. Peut être installé dans des plaques de plâtre, du bois et du béton coulé.

Pour le béton coulé, vous devrez découper une chute de bois ou d'autres matériaux pour la fixer au coffrage. Vous pouvez percer le trou d'accès aux câbles après le coulage, ou faire passer une gaine jusqu'au coffrage. Dimensions du bloc de bois requis :

15113 : 11,4 cm de largeur x 7,6 cm de hauteur x 2,2 cm de profondeur (3,2 cm de profondeur pour le dégagement de l'écrou de la gaine). Un bloc plus profond peut aussi être utilisé.

Utilisez les vis fournies pour fixer le boîtier de raccordement au bois. Pour le béton, utiliser des fixations appropriées (non fournies).

Câblage du luminaire :

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, couper l'alimentation avant toute intervention.
2. Avant l'installation, acheminer le câble jusqu'au luminaire conformément aux normes de construction locales.
3. Utiliser le gabarit fourni pour percer un trou permettant le passage des fils.
4. Dénuder les deux fils conducteurs du luminaire et les raccorder au câble d'alimentation principal à l'aide des connecteurs. Remplir les connecteurs de silicone appropriés pour assurer l'étanchéité.

(Consulter les instructions de câblage du transformateur ou de l'alimentation électrique).

Installation du couvercle :

Alignez l'encoche située en haut du couvercle avec la fente de la plaque arrière.

Appuyez sur le bas du couvercle pour le clipser. Le couvercle peut être enlevé à l'aide d'un tournevis plat.

Pour reemplazar el LED, retire el anterior con un destornillador y fije el nuevo con cinta adhesiva de doble cara. El número de pieza del LED de repuesto es ENX4-1.

HINKLEY

